



3段階色温度調整 / 無段階調光

ウェブカメラ付きモニターライト



取扱説明書 User Manual

安全にご使用いただくために

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくための内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

警告

- 本製品を使用する場合は、お手持ちの機器が指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 機器の分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐにUSBプラグをお使いの機器から抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
- 本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- ケーブルの上に物をのせたり・キズつけたり・折り曲げたり・押し付け・加工などをしないでください。火災や感電の原因となります。
- コネクタにホコリが付着したまま使用しないようにご注意ください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。
- 本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

注意

- 本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
- 動作中にケーブルを抜かないでください。本製品の故障の原因となります。
- 本製品を使用するには、別途パソコンなどが必要です。単体ではお使いいただけません。
- 足など身体の部分の上に落下、あるいは不用意にぶつけるなどすると、ケガの原因になります。不安定な場所に置かないようご注意ください。
- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の分別方法に従ってごみに出してください。
- 本製品は、全ての接続機器との動作を保証する物ではありません。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。

同梱品一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがある場合、お買い求めの販売店にご連絡ください。

カメラ付きモニターライト本体 ×1 台

USB ケーブル (AtoC) ×1 本

取扱説明書 兼 保証書 ×1 冊

技术参数


材料:铝合金+ABS
 额定电压:5V 功率: 5W (最大值)
 灯:LED
 色温:2800k-4500k-5500k

显指: >90
 分辨率:HD 1080P (1920*1080)
 镜头:固定焦距
 工作温度:-10°C ~40°C
 工作湿度:10%-90%

兼容系统

兼容系统: Windows10,11

操作说明

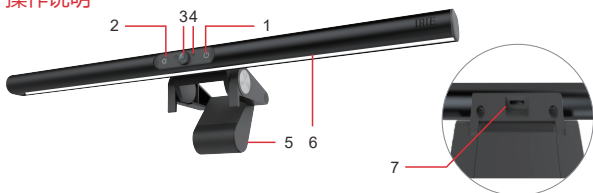


1.电源开/关, 亮度调节 单击按钮可打开/关闭电源
 长按按钮调整亮度

2.灯光色温调节 单击按钮可更改灯光颜色有三种模式:
 冷、暖、中白长按按钮无极调节色温


3.摄像头
 HD 1080P

4.麦克风
 5.重力夹

6. LED 灯
 7.TYPE-C 输入口




支持的显示屏厚度



45°非对称光束

注意

为了稳定运行, 请将Type-c数据线
 连接到计算机主机后部的USB端口



Product Parameters


Material: Aluminum alloy + ABS
 Rated voltage: 5V, Power: 5W (maximum)
 Lighting: LED
 Color temperature: 2800k-4500k-5500k

RI: >90
 Resolution: HD 1080P (1920*1080)
 Lens: fixed focal length
 Working temperature: -10°C~40°C
 Working humidity: 10%-90%

Compatible System

System compatible: Windows10,11

Instructions

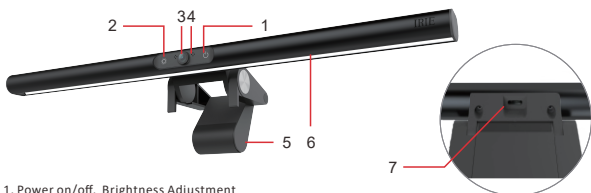

1. Power on/off, Brightness Adjustment

Click the button to turn on/off the power
 Long press the button to adjust the brightness

2. Color temperature adjustment

Click the button to change the color temperature
 There are three modes: Cold, warm, medium white
 Long press the stepless button to adjust the color temperature


3. Camera HD 1080P

4. Microphone

5. Gravity clamp

6. LED light


7. TYPE-C input port



>8mm

<30mm



Supported display thickness



45° asymmetrical beam

Warning

For stable operation, please connect the Type-c data cable to the USB port on the back of the host computer



기술 파라미터


재질: 두랄루민+ABS
 정격 전압: 5v 출력: 5w(최대치)
 조명: LED
 색온도: 2800k-4500k-5500k

호환 시스템

호환 시스템: Windows10,11

Ra: >90
 해상도: HD 1080P (1920*1080)
 카메라 고정 초점 거리
 작업온도: -10℃~40℃
 작업습도: 10%-90%

조작설명

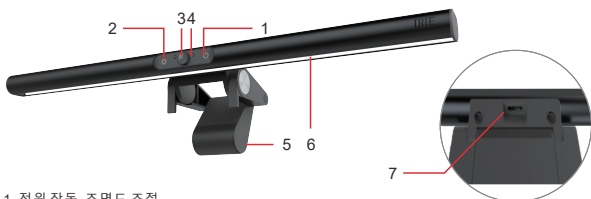

1. 전원 작동, 조명도 조절.

짧게 버튼을 누르면 전원을 끄거나 작동한다
 길게 버튼을 누르면 조명도를 조절한다

2. 조명의 색온도 조절 짧게 버튼을 누르면 조명
 색깔을 바꾸는데 3가지 모드가 있다. 추위, 더위, 중백
 길게 버튼을 누르면 색온도를 조절한다.


3. 카메라 HD 1080P

4. 마이크


5. 받침대

6. LED등

7. TYPE-C输入口



서포팅하는 배경막 두께




45° 비대칭 빔갈

주의사항

안정한 운영을 위해 Type-c 데이터 케이블을 호스트 컴퓨터 뒤에 있는 USB포트에 연결하세요.

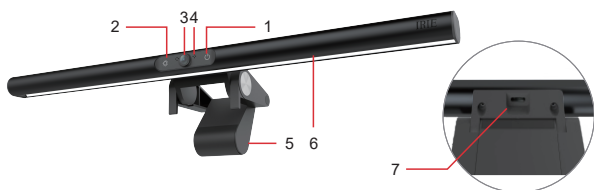

**1.電源/調光スイッチ**

電源のオン/オフ、輝度の調整をおこなえます。

2.色温度調整スイッチ


ライトの色温度調整を「白色」「中間色」「暖色」の3つのモードから設定することができます。

3.カメラ(HD 1080 P)**4.マイク****5.固定グリップ****6. LEDライト****7. USB Type-Cポート**

使用方法

①本体を設置する


ディスプレイの上部に製品本体を設置してください。

**①固定グリップを開く**

②開いたグリップでモニターを挟む。ツメの部分がモニター正面に掛かるように設置する。

③ライト・カメラ部の角度を調節する。

取り付け可能なディスプレイの厚さ



最小 8mm

最大 30mm



※本製品は厚み 8mm ~ 30mm のディスプレイに対応しています。推奨寸法より薄いモニターやノートパソコンに取り付ける場合、本体重量に耐えられず、前後に倒れる恐れがありますので、推奨サイズ以外の厚みのディスプレイには使用しないでください。

②USB を接続する


付属の USB ケーブルを製品本体の USB ポートに接続し、USB Type-A コネクターをパソコンや USB 電源アダプターなどの USB ポートに接続します。




③ ライトの使用方式



電源 / 調光機能

電源スイッチ  をタッチし、電源をオンにするとLEDが点灯します。ボタンを長押しすると明るさを無段階で調整できます。もう一度タッチすると電源がオフになりLEDが消灯します。

色温度調整機能


色温度調整スイッチ  をタッチし、お好みのライトの色を選択します。色温度は「白色」「中間色」「暖色」の3つのモードからお選びいただけます。ボタンを短押し、または長押しで調整することができます。

色温度とは？

色温度とは、光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度で、単位は「K」(ケルビン)になります。「K」(ケルビン)は、低いほど暖色系の色を発し、高いほど寒色系の色を発します。本製品は、暖色(約2800K)、中間色(約4500K)、白色(約5500K)の3つに設定が可能です。

配光角度

45° 非対称配光




④ ウェブカメラの使用方式

本製品をパソコンのUSBポートに接続します。初めて使用する場合は、接続して約1分間ほどで、ウェブカメラのドライバーが自動的にインストールされます。ビデオ通話を利用するには、発信側と受信側の両方がビデオ通話アプリをインストールする必要があります。

※ビデオ通話アプリの使用方式については、アプリの提供元にご確認ください。

製品寸法

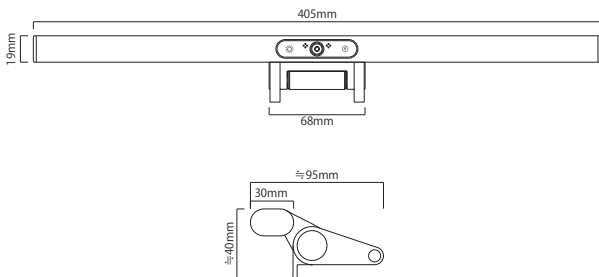

※固定グリップをたたんだ状態

製品仕様

有効画素数	約 210 万画素
ビデオ解像度	最大 1920×1080 ピクセル
最大フレームレート	30 fps
フォーカスタイプ	固定フォーカス
インターフェース	USB2.0
対応 OS	Windows10、11 / Mac OS (ver.10.13 以上)
ライト色温度	暖色：約 2800K 中間色：約 4500K 白色：約 5500k
消費電力	LED 最大：約 2.1W (2800k 時) / カメラ使用時最大：約 1W/ 製品最大：約 5W
推奨対応 USB バスパワー	5V/1A
動作温度 / 湿度	温度：-10℃~40℃ / 湿度：10%~90%
本体サイズ	約 幅 405mm× 奥行 19mm× 高さ 30mm ※ケーブルを含まず ※固定グリップをたたんだ状態
本体重量	244g
付属品	ウェブカメラ付きモニターライト本体 / USB ケーブル (AtoC / 長さ約 146mm) 取扱説明書 兼 保証書

よくある質問

Q:LED が点灯しません。

A: 下記をご確認ください。

- ・製品本体の USB ポートに USB Type-C コネクタが正しく接続されているか確認してください。
- ・製品本体に接続されている USB ケーブルの Type-A コネクタが正しく電源に接続されているか確認してください。

Q:LED ライト部分の交換はできますか。

A: 交換できません。

Q: 屋外用照明として使用できますか。

A: 本製品は屋内での使用を想定した設計となっております。屋外用照明としてはお使いいただけません。

Q: 湾曲モニターへの設置は可能ですか。

A: 厚み 8mm ~ 30mm のディスプレイであれば対応可能です。

Q: 音声と動画のどちらかしか送信できません。

A: 本製品の USB ケーブルを USB ハブを経由してパソコンに接続している場合、電源の供給が不足して本製品が正常に動作しない場合があります。USB ケーブルは必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。

Q: ハウリングするなど、音質が極端に悪いです。

A: ビデオ通話アプリの自動音量調節機能をオフにして、再度お試しください。ご使用の環境によっては、本製品とは別に別途マイクをご用意いただくとう改善する場合があります。

Q: Skype や facebook などのアプリで本製品が動作しません。

A: お使いのパソコンにカメラが内蔵されている場合は、通常 Skype、facebook などのビデオ通話アプリは、内蔵カメラをデフォルトとして使用します。本製品を使用する場合は、アプリの設定から使用するカメラを切り替える必要があります。詳しくはビデオ通話アプリの提供元にご確認ください。

Q: ウェブカメラに付属のマイクではなく、ヘッドセットなどを使用したいです。

A: お使いのビデオ通話アプリの設定で、使用するマイクを切り替える必要があります。詳しくはビデオ通話アプリの提供元にご確認ください。

保証規定

- 「安全にご使用いただくために」を順守したうえで、万が一故障した場合、無料修理または交換（動作保証品）させていただきます。次のいずれかにご依頼ください。また、ご依頼にあたっては、本書が必ず必要になります。なお、返送時の箱は無償提供いたしません。予めご了承ください。
 - 記載のカスタマーセンター（サポートセンター）対応窓口
 - お買い上げの販売店またはインターネットモール各店
- 離島及び離島に準ずる遠隔地（海外の場合は通関費用も含め）へ修理品又は交換品の配送を行う場合は、これらに要する実費をご請求いたします。
- 保証期間内であっても、以下の場合は有償となります。
 - 「安全にご使用いただくために」を順守していない場合。
 - お買い上げ後の移設、輸送、落下による破損、損傷。
 - 火災、風水害などの天変地異、公害、塩害、有事、テロなどによる破壊や破損。
 - 主として業務用（工場や製造ラインなど）に使用した場合。
 - 消耗・摩耗した部品や膨張に起因する場合。具体的には、足の樹脂部分が経年劣化で破損した場合。
- 持ち込み修理、引き取り、回収、梱包請負、返送用の箱の手配は、一切行いませんのでご了承ください。また、ご返金や修理は、商品到着後の対応といたします。
- 保証期間内であっても、第三者（フリマアプリやオークション等を含む）に譲渡または転売した場合は、当保証は無効となります。

保証書

本保証書は、保証規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。保証規定をお読みの上、大切に保管してください。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、お客様欄にご記入の上、修理をお申し付けください。また、本保証書と共にお買い上げ明細書が必要となりますので大切に保管してください。

品名	ウェブカメラ付きモニターライト			
お客様名				
製造番号 <small>(シリアルナンバー)</small>				
住所	□□□-□□□□			
	電話番号() -			
保証期間	1年間 (お買い上げ日から)			
お買い上げ日	西暦	年	月	日
販売店	店名			
	住所			
	電話番号() -			

製品に関するお問い合わせ

本製品のサポートには、お客様の環境を詳細に確認する必要があります。お手数ですが、QRコードもしくはURLから必要事項を入力の上、お問い合わせください。

※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。



サポートメールフォーム ▶ <http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>