



折畳み式コンパクト 3ch Bluetooth キーボード (スタンド付)

MAL-FWT VTBB3KB
3つのデバイスを Bluetooth でつないで操作



取扱説明書

目次

安全上のご注意 1
 付属品一覧 2
 各部の名称と機能 2
 ペ어링方法 3
 充電方法 3
 スリープモード 3
 キーボードのモード変更 3
 よくあるお問い合わせ Q&A 4
 サポート先へのお問い合わせ 5
 製品の仕様 5
 ファンクションキー一覧 6-7
 製品保証書
 無償修理規定

安全上のご注意

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。


- △警告
- ◆本製品を使用する場合は、ご使用の機器が指示している警告、注意表示を厳守してください。
 - ◆機器の分解や改良をしないでください。火災や感電の原因となります。
 - ◆煙が出たり、悪臭や異音がしたり、その他製品の異常がありましたらすぐにご使用をやめ、速やかに弊社サポートまでご連絡ください。
 - ◆本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災本製品の故障の原因となります。
 - ◆本体や充電コードの上に重い物を載せたり、傷つけたり、逆に折り曲げたり押しつけ、加工など火災や感電の原因となりますので行わないでください。
 - ◆ホコリがコネクタに付着したまま充電しないようご注意ください。出火や故障の原因となります。
- △注意
- ◆本製品を暖房器具など熱を持つ機器のすぐ近くで使用しないでください。加熱による火災・感電の原因となります。
 - ◆本製品をご使用になるには、別途 Bluetooth 搭載のスマートフォンやタブレットが必要です。単体ではお使いいただけません。
 - ◆足など身体の部分の上に落下、あるいは不用意にぶつけるなどするとケガの原因となります。不安定な場所に置かないようご注意ください。
- 【注意事項】
- ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
 - ◆本製品は、すべての接続機器の動作を保証する物ではありません。
 - ◆社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。

付属品の一覧

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称、製品仕様をご確認ください。万が一、不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- MAL-FWTVTBB3KB
 - キーボード本体 ×1台
 - 充電用 USB ケーブル ×1本
 - 取扱説明書・製品保証書(本書)×1冊

各部の名称と機能

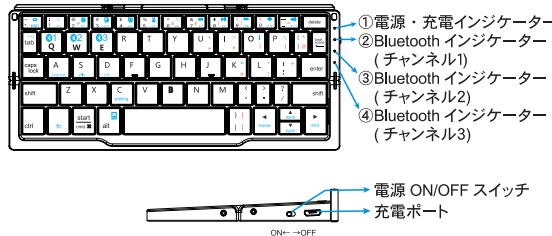

- ①電源インジケータ：電源スイッチを入れると、10秒間緑色で点灯
充電インジケータ：充電時は、赤色で点灯。フル充電完了時は、消灯
- ②Bluetooth インジケータ：ペアリング待ち状態は、青色の早い点滅 (5回/秒)
再接続状態は、青色の遅い点滅 (1回/秒)
ペアリング完了状態は、青色の点灯

充電状態インジケータ：Press **fn** + **esc**

- ・3つの Bluetooth LED がすべて 4回点灯：約 100%
- ・3つの Bluetooth LED がすべて 3回点灯：約 75%
- ・3つの Bluetooth LED がすべて 2回点灯：約 50%
- ・3つの Bluetooth LED がすべて 1回点灯：約 25%
- ・3つの Bluetooth LED がすべて 2回点灯 (2回/秒)：充電が必要

ペアリング方法

- チャンネル1とのペアリング
STEP 1 折りたたみキーボードを開き、電源スイッチを入れます。
- STEP 2 **fn** と **esc** を同時に押します。**01**のランプが青色点滅します。
接続可能な Bluetooth 機器とのペアリングモードになります。
- STEP 3 **fn** と **esc** を同時に押します。**01**のランプが早く点滅します。
接続可能な Bluetooth 機器とのペアリングモードになります。
- STEP 4 接続先デバイスの Bluetooth 機能を ON にします。
接続先デバイスで接続可能な Bluetooth 機器を検索し、認識されると「MAL-FWTVTBB3KB」と表示されます。
「MAL-FWTVTBB3KB」を選択して、接続されましたらペアリング完了です。
- STEP 5 **01**のランプが、青色に点灯します。

チャンネル2及びチャンネル3とのペアリングは、接続する他の機器で、上記 STEP 2 からの手順を再度行ってください。
チャンネル2は **02**、チャンネル3は **03**です。

一度ペアリングすると、次回からは、**fn** と **esc** もしくは **01**、**02**、**03** を押すだけで、ペアリングし、機器の変更も可能です。
再接続時は、最後に使用した機器と自動的に接続します。
もし、接続できなかった場合は、再度、上記 STEP の手順を行ってください。

充電方法

付属の USB 充電ケーブルをパソコンの USB ポートもしくは USB AC アダプター(別売り)と接続してください。
充電中は、インジケータが赤色点灯します。完了時は、消灯します。
ペアリング完了状態は、青色の点灯

スリープモード(省エネモード)

キーボードは、30分以上操作が無いと、自動的に省エネモードになります。
再開するためには、任意のキーを押し、5秒後に再起動します。

キーボードのモード変更

使用する前に、接続する OS によって **fn** + **A**、**S**、**D** を押してキーボードのモードを切り替えてください。
接続する OS によるファンクションキーの機能の違いについては、6~7P を参照してください。

よくあるお問い合わせ Q&A

- スマートフォンやタブレットの操作方法は、各機器のマニュアル又は各サポート窓口にお問い合わせください。
- Q: キーボードがうまく接続できません。
A: 下記事項を確認してください。それでも接続できない場合はサポートアドレスまでご連絡ください。
1. キーボードの電源スイッチが ON になっているか確認してください。
2. キーボードと接続先機器の距離が 10m 以内にあるか確認してください。
3. キーボードと接続先機器のバッテリー残量を確認してください。バッテリー残量が不足の場合は充電してください。その際、充電用 USB ケーブルがきちんとささっているか確認してください。
4. 接続先機器の Bluetooth 機能が起動されているか確認してください。
- Q: F8 などのファンクションキーを入力するにはどうすればいいでしょうか?
A: fn キーを押しながら F8 などを押すと入力できます。
- Q: ドライバーは必要ですか?
A: ドライバーは不要です。Bluetooth 機器の登録のみ行えばお使いいただけます。

Q: 電池の充電回数の寿命に関して教えてください。
A: 充電は 300 回充電を耐久として設計しています。

Q: 動作環境に制限はありますか?
A: -10℃~55℃の範囲で動作保証をしております。ただし結露しない環境に限ります。

サポート先へのお問い合わせ

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、下記のメールアドレスからお問い合わせください。
FSLC サポートセンター
support@fff-no1.co.jp

※サポートは Eメールのみとなります。予めご了承ください。
※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

製品の仕様

対応 OS	iOS7.0以降 /Android 6.0以降※/Windows 7/8/8.1/10
対応機器	Bluetooth3.0以上の機器が受信可能な機器
キー配置	オリジナル 60 キー配列
サイズ(使用時)	約 202.5mm(W)×89.2mm(D)×15.2mm(H)
サイズ(収納時)	約 202.5mm(W)×46.5mm(D)×15.2mm(H)
電池容量	160mAh
充電時間	約 2 時間
連続使用	約 50 時間 (待機状態で約 150 日間)
重量	約 165g

※旧バージョンでも使用可能ですが、セキュリティ問題がありますので、旧バージョンでの使用はお奨めしません。

ファンクションキー一覧

fn+	Android	iOS	Windows※
	Home	Home	Web ブラウザ
	検索	検索	検索
	文章全選択	文章全選択	文章全選択
	コピー	コピー	コピー
	ペースト	ペースト	ペースト
	カット	カット	カット
	Back	非対応	Exit
	前の Track へ	前の Track へ	前の Track へ
	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止
	次の Track へ	次の Track へ	次の Track へ
	音量 -	音量 -	音量 -
	音量 +	音量 +	音量 +

※Windows のみ、fn+Shift+ 該当キーで表の機能が使えます。

fn+	Android	iOS	Windows※
	Bluetooth Channel 1	Bluetooth Channel 1	Bluetooth Channel 1
	Bluetooth Channel 2	Bluetooth Channel 2	Bluetooth Channel 2
	Bluetooth Channel 3	Bluetooth Channel 3	Bluetooth Channel 3
	Android モード	非対応	非対応
	非対応	非対応	Windows モード
	非対応	iOS モード	非対応
	ペアリングモード	ペアリングモード	ペアリングモード
	充電残量確認	充電残量確認	充電残量確認
	行の先頭へ	行の先頭へ	Home
	前のページへ	前のページへ	Page UP
	次のページへ	次のページへ	Page Down
	行の最後へ	行の最後へ	End

※Windows のみ、fn+Shift+ 該当キーで表の機能が使えます。